





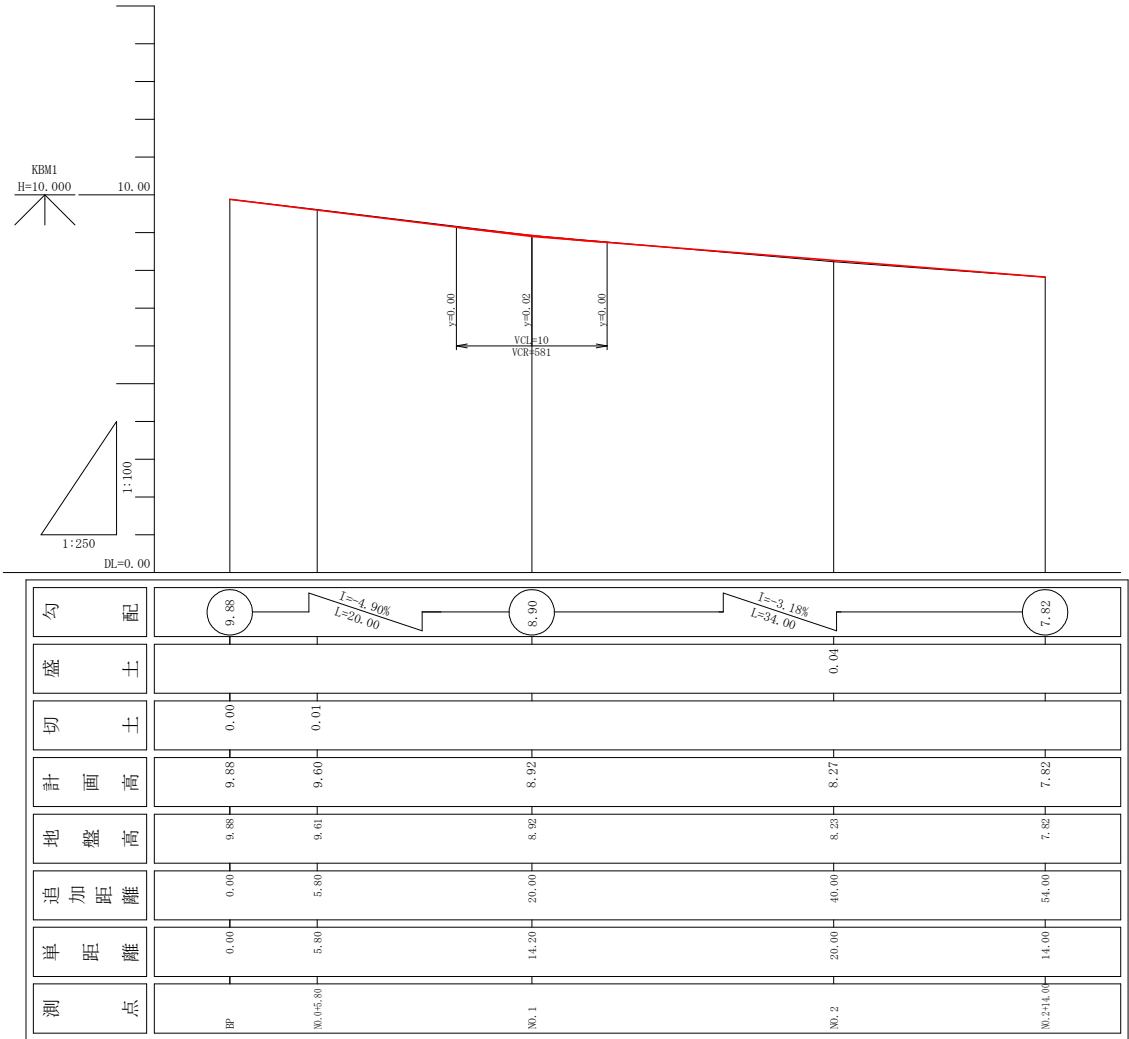


口之町4号線道路改良工事

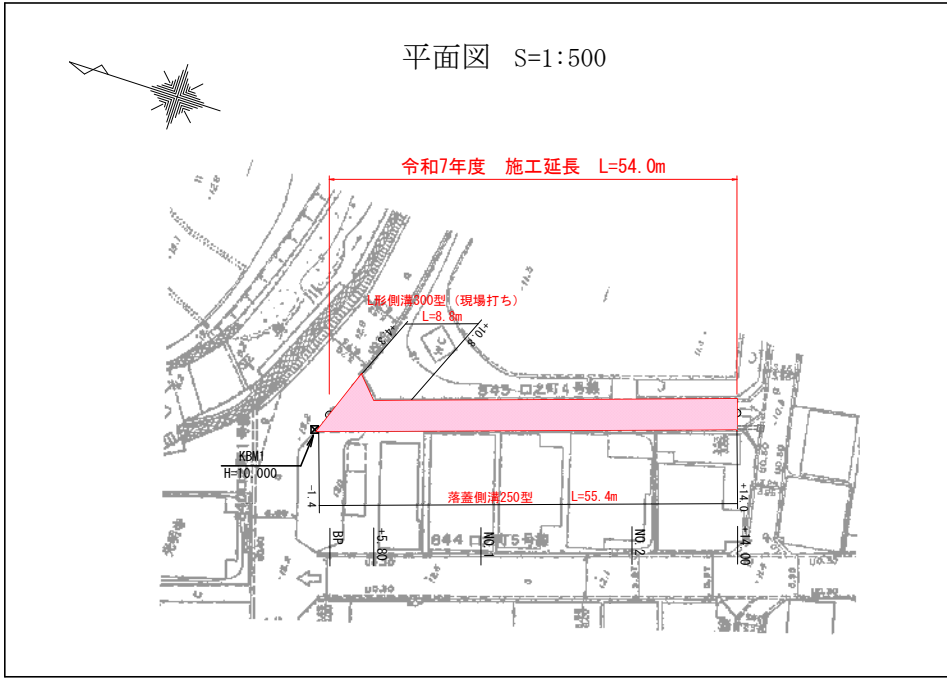


(注意)  
・NO.1+9.4(右)・NO.1+11.4(右)  
階段は、発注者と協議の上、施工を行うこと。

実施設計図

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| いちき串木野市 |                               |
| 工事名     | 令和7年度<br>電源道維第2号 口之町4号線道路改良工事 |
| 路線名     | 市道 口之町4号線                     |
| 工事箇所    | いちき串木野市 口之町 地内                |
| 図面種類    | 縦横断平面図                        |
| 縮尺      | 図示                            |
| 図面番号    | 全 3 葉 第 1 号                   |


L形側溝300型 S=1:10  
(現場打ち)

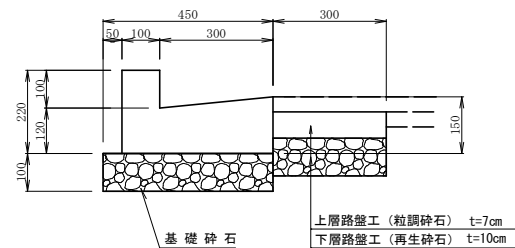

L形側溝300型（現場打ち） 材料計算表 10.00m当り

| 名 称    | 規格             | 計 算 式                                                             | 数 量  | 単位 |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
| コンクリート | 18N/mm2        | $((0.15+0.12) \times 0.30) / 2 \times 0.10 \times 0.22 \times 10$ | 0.63 | m3 |
| 型枠     | 再生砕石<br>t=10cm | $(0.22 \times 2 + 0.15) \times 10 \times 0.0$                     | 5.90 | m2 |
| 基礎砕石   | 再生砕石<br>t=10cm | $0.45 \times 10 \times 0$                                         | 4.50 | m2 |
| 基面整正   |                | $0.45 \times 10 \times 0$                                         | 4.50 | m2 |
| 上層路盤工  | 粒調砕石<br>t=7cm  | $0.30 \times 10 \times 0$                                         | 3.00 | m2 |
| 下層路盤工  | 再生砕石<br>t=10cm | $0.30 \times 10 \times 0$                                         | 3.00 | m2 |
|        |                |                                                                   |      |    |


取付平面図 S=1:200

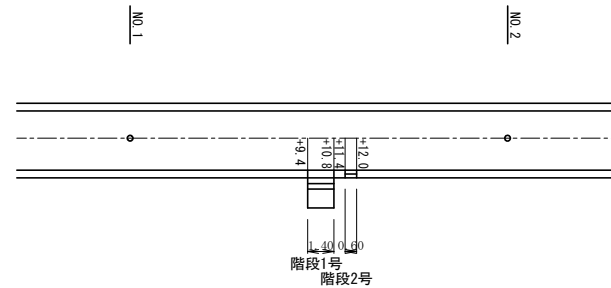


階段1号 S=1:50

(注意) 発注者と協議が必要。

平面図




断面図




階段2号 S=1:50

(注意) 発注者と協議が必要。


平面図



断面図



落蓋側溝250型  
(縦断用) S=1:20

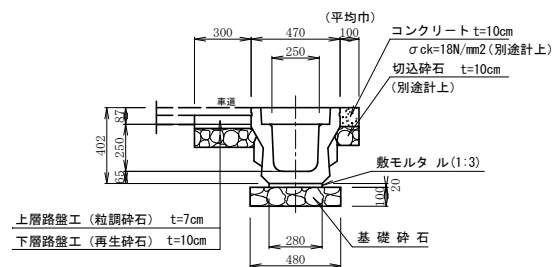


落蓋側溝250型（縦断用） 材料計算表 10.00m当り

| 名 称     | 規格             | 計 算 式           | 数 量   | 單位             |
|---------|----------------|-----------------|-------|----------------|
| 軀 体     | 縦断用            | 250×250×2000    | 10.00 | m              |
| 基 礎 砕 石 | 再生砕石<br>t=10cm | 0.48×10.00      | 4.80  | m <sup>2</sup> |
| 敷モルタル   | 1:3            | 0.02×0.28×10.00 | 0.06  | m <sup>3</sup> |
| 基 面 整 正 |                | 0.48×10.00      | 4.80  | m <sup>2</sup> |
| 上層路盤工   | 粒調砕石<br>t=7cm  | 0.30×10.00      | 3.00  | m <sup>2</sup> |
| 下層路盤工   | 再生砕石<br>t=10cm | 0.30×10.00      | 3.00  | m <sup>2</sup> |
|         |                |                 |       |                |
|         |                |                 |       |                |

## 実施設計図


|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| いちき串木野市      |                               |
| 工 事 名        | 令和7年度<br>電源道権第2号 口之町4号線道路改良工事 |
| 河一井<br>路 線 名 | 市道 口之町 4 号線                   |
| 工 事 箇 所      | いちき串木野市 口之町 地内                |
| 図面種類         | 構造図                           |
| 縮 尺          | 図示                            |
| 図面番号         | 全 3 葉 第 2 号                   |

舗装展開図 S=1:200

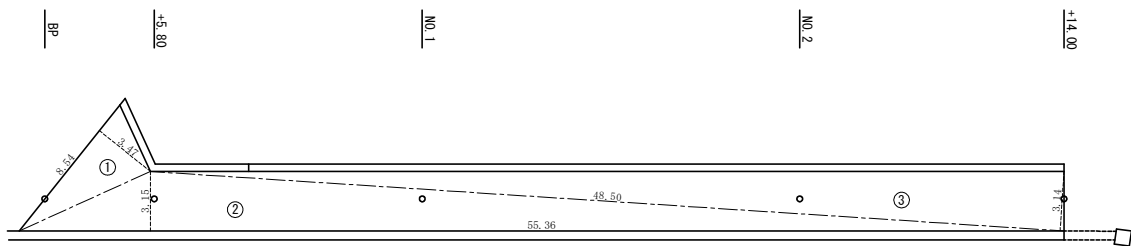

アスファルト舗装構成

車道舗装




表層工（密粒式As） t=4cm  
路盤不陸整正（粒調碎石） 平均厚=5cm

| 車道舗装 |       | 口之町4号線 |        |
|------|-------|--------|--------|
| 番号   | 底辺    | 高さ     | 面積     |
| 1    | 8.54  | 3.47   | 29.63  |
| 2    | 55.36 | 3.15   | 174.38 |
| 3    | 48.50 | 3.14   | 152.29 |
| 計    |       |        | 356.30 |
| 1/2  |       |        | 178.15 |
| 合計   |       |        | 178.15 |

車道部舗装面積合計

表層工（密粒式As） t=4cm 178.15 m2  
路盤不陸整正（粒調碎石） 平均厚=5cm  
178.15÷(55.40+8.80)×0.30=158.89 m2  
張コンクリート(18N/mm2 t=10cm)  
55.40×0.10=5.54m2 5.54 m2


取壊構造図 S=1:200

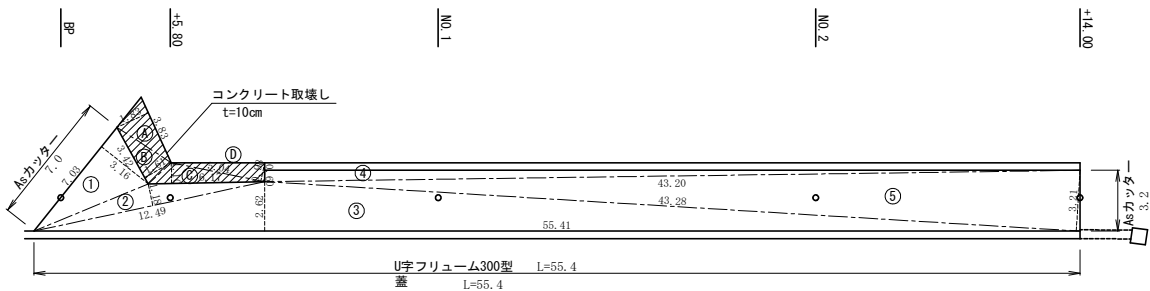

U字フリーム300型

S=1:20


無筋コンクリート



蓋断面

S=1:20

鉄筋コンクリート



アスファルト舗装取壊

| 番号  | 底辺    | 高さ   | 面積     |
|-----|-------|------|--------|
| 1   | 7.03  | 3.16 | 22.21  |
| 2   | 12.49 | 1.18 | 14.74  |
| 3   | 55.41 | 2.62 | 145.17 |
| 4   | 43.20 | 0.60 | 25.92  |
| 5   | 43.28 | 3.21 | 138.93 |
| 計   |       |      | 346.97 |
| 1/2 |       |      | 173.49 |
| 合計  |       |      | 173.49 |

コンクリート取壊

| 番号  | 底辺   | 高さ   | 面積    |
|-----|------|------|-------|
| A   | 3.83 | 1.83 | 7.01  |
| B   | 3.42 | 1.61 | 5.51  |
| C   | 6.17 | 1.10 | 6.79  |
| D   | 5.04 | 0.98 | 4.94  |
| 計   |      |      | 24.25 |
| 1/2 |      |      | 12.13 |
| 合計  |      |      | 12.13 |

取壊数量総括表

| 名 称        | 算式             | アスファルト舗装 (m2) |  | コンクリート取壊 (m3) |      | カッター (m)     |  |
|------------|----------------|---------------|--|---------------|------|--------------|--|
|            |                | 取壊 t=4cm (m2) |  | 無筋            | 鉄筋   | アスファルト t=4cm |  |
| アスファルト舗装   | 55.4+7.0+3.2   | 173.49        |  |               |      | 65.60        |  |
| U字フリーム300型 | 0.04×55.4      |               |  | 2.22          |      |              |  |
| 蓋          | 0.40×0.10×55.4 |               |  |               | 2.22 |              |  |
| コンクリート取壊し  | 12.13×0.10     |               |  | 1.21          |      |              |  |
| 計          |                | 173.49        |  | 3.43          | 2.22 | 65.60        |  |

実施設計図

いちき串木野市

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 工 事 名       | 令和7年度<br>電源道維第2号 口之町4号線道路改良工事 |
| 河川<br>路 線 名 | 市道 口之町4号線                     |
| 工 事 箇 所     | いちき串木野市 口之町 地内                |
| 図 面 種 類     | 舗装展開・取壊構造図                    |
| 縮 尺         | 図示                            |
| 図 面 番 号     | 全 3 葉 第 3 号                   |