



平面図

S=1 : 1000

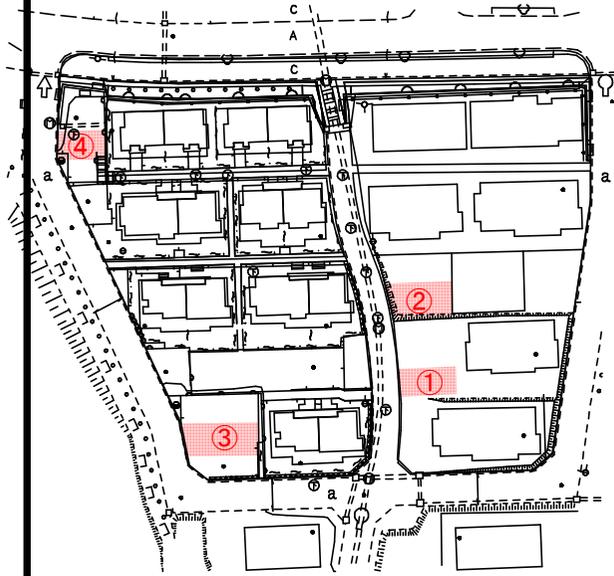

駐車場アスファルト舗装構成



表層工 (密粒式 A s) t=4cm
 路盤不陸整正 (粒調碎石) 平均厚=5cm


舗装面積 $65.916 + 71.533 + 83.125 + 40.006 = 260.58 \text{ m}^2$

舗装切断 $11.05 + 10.84 + 12.39 + 11.26 + 14.64 + 12.96 + 8.7 + 8.97 = 90.81 \text{ m}$

アスファルト殻処分 $260.58 \times 0.04 = 10.42 \text{ m}^3$


舗装面積展開図

S=1 : 200

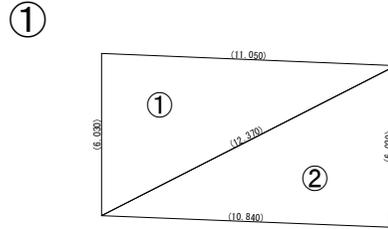


1.					
NO.	a	b	c	S	面積
1	(6.030)	(11.050)	(12.370)	(14.7250)	(33.288)
2	(12.370)	(6.020)	(10.840)	(14.6150)	(32.628)
合計					(65.916)

NO.	名称	面積
1	① 面積	(65.916)
合計		(65.916)

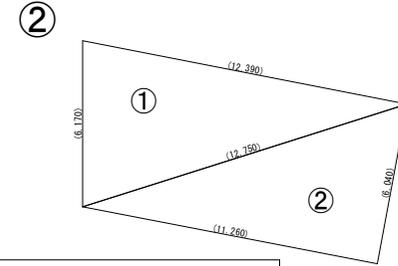


2.					
NO.	a	b	c	S	面積
1	(6.170)	(12.390)	(12.750)	(15.6550)	(37.528)
2	(12.750)	(6.040)	(11.260)	(15.0250)	(34.005)
合計					(71.533)

NO.	名称	面積
2	② 面積	(71.533)
合計		(71.533)

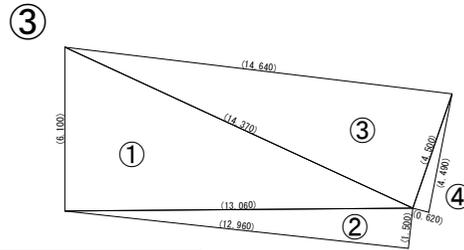

3.					
NO.	a	b	c	S	面積
1	(6.160)	(14.370)	(13.060)	(16.7650)	(39.832)
2	(13.060)	(1.500)	(12.960)	(13.7600)	(9.720)
3	(14.370)	(14.640)	(4.500)	(16.7550)	(32.183)
4	(4.500)	(4.480)	(0.620)	(4.8050)	(1.390)
合計					(83.125)


NO.	名称	面積
3	③ 面積	(83.125)
合計		(83.125)



4.					
NO.	a	b	c	S	面積
1	(4.640)	(8.700)	(10.100)	(11.7200)	(20.148)
2	(10.100)	(4.560)	(8.970)	(11.8150)	(20.451)
合計					(40.599)

NO.	名称	面積
4	④ 面積	(40.599)
控除面積		(-0.593)
合計		(40.006)

控除面積



実施設計図

いちき串木野市	
工事名	令和7年度 住管 (線) 第1号 ウッドタウン 駐車場 舗装 改修 工事
井名	
路線名	
工事箇所	いちき串木野市 生福地内
図面種類	平面図・舗装求積図・舗装構成図
備考	各図参照
図面番号	全 1 葉 第 1 号